



## FDX2-RP16 暫定版仕様書


FDX2-RP16はFDX2-16とFDX2-16UHD用の電源二重化ユニットです。

電源二重化ユニットを搭載することで、片方の電源ユニットが故障した場合や、片方からAC電源の供給がなくなった場合でも自動的にもう一方の電源ユニットだけで動作を継続させることができ、信頼性の高いシステム構築が可能です。

## ■ 概略仕様

項目	内容
電源電圧	AC ~ 100 V - 240 V $\pm$ 10 %、50 Hz / 60 Hz $\pm$ 3 Hz 電源二重化対応
消費電力	約** W
質量	** kg
温度	使用範囲 : 0 °C ~ +40 °C 保存範囲 : -20 °C ~ +80 °C
湿度	使用範囲 : 20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) 保存範囲 : 20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと)
付属品	電源コード (1.8 m)

## ■ 外観図

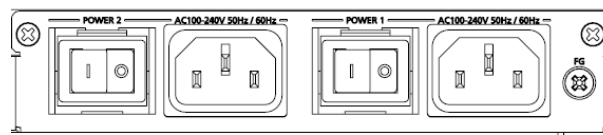

● 外観と仕様は予告なく変更することがあります。● 付属の電源コードは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。● その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。