

## デジタルスイッチャ連動型音声マトリクススイッチャ

# MAU-1616/MAU-3232

MAU-1616は、デジタルマトリクススイッチャFDX-12UHD、FDX-16またはFDX-08と連動し、MAU-3232は、デジタルマトリクススイッチャFDX-32UHDまたはFDX-32と、さらにデジタルマルチスイッチャMSD-EX32に連動させて使用するアンバランスステレオ音声信号に対応した音声マトリクススイッチャです。本機への制御は専用ケーブルを経由して、これらのFDXより行います。

MAU-1616 2U

MAU-3232 4U


取付金具  
標準付属

### 特長

#### MAU-1616

• FDX-12UHD、FDX-16およびFDX-08に対応

注意!  
FDXとMAU-1616の独立したチャンネル指定はできません。





標準価格(税別): MAU-1616・・・320,000円

#### MAU-3232

• FDX-32UHD、FDX-32およびMSD-EX32に対応

注意!  
FDX-32UHD、FDX-32またはMSD-EX32と、MSU-3232の独立したチャンネル指定はできません。

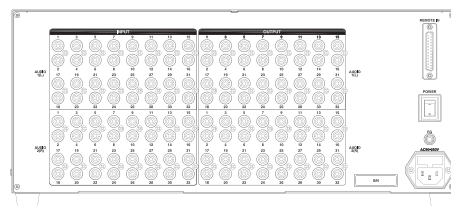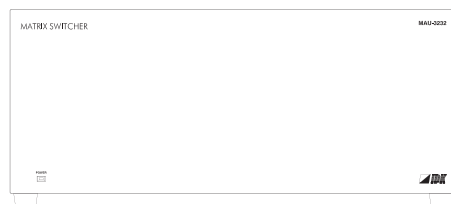

標準価格(税別): MAU-3232・・・550,000円

	MAU-1616	MAU-3232
入力数	16系統	32系統
出力数	16系統	32系統
音声周波数特性	20Hz ~ 20kHz ± 1dB	
音声S/N比	85 dB以上	
音声クロストーク	85 dB以上	
音声最大入力レベル	+12 dBu	
音声歪率	0.008 %以下	
入出力信号	アンバランス音声信号L/R 入力インピーダンス/24kΩ 出力インピーダンス/75Ω	
入出力コネクタ	RCAピンジャック	
制御方式	FDX-12UHD、FDX-16に連動	FDX-32UHD、FDX-32、MSD-EX32に連動
電源電圧	AC ~ 90 V - 250 V 50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz	
消費電力	約16 W	約30 W
外形寸法	430(W) × 88(H) × 250(D) mm (EIAラック2U、突起物含まず)	430(W) × 177(H) × 250(D) mm (EIAラック4U、突起物含まず)
質量	4.8 kg	7 kg
温度	使用範囲: 0 °C ~ +40 °C	保存範囲: -20 °C ~ +80 °C
湿度	使用範囲: 20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと)	保存範囲: 20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと)
対応機器	FDX-12UHD、FDX-16、FDX-08	FDX-32UHD、FDX-32、MSD-EX32
付属品	専用バスケーブル(1.8 m)、電源コード(1.8 m)、ラック取付金具	

※ 外観と仕様は予告なく変更する場合があります。  
※ 付属の電源コードは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

## IDK 株式会社 アイ・ディ・ケイ

本社 〒242-0021 神奈川県大和市中央7-9-1  
TEL 046(200)0764 FAX 046(200)0765

関西営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-5大同生命江坂第2ビル5階  
TEL 06(6192)0764 FAX 06(6192)0906

九州営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-9-2 八百治センタービル3階  
TEL 092(431)0764 FAX 092(431)0906

URL <http://www.idk.co.jp> e-mail [info@idk.co.jp](mailto:info@idk.co.jp)



### ISO 14001

本社は平成16年に環境マネジメントシステムを構築し、国際規格であるISO14001を取得して以来、環境に配慮した活動や製品づくりに取組んでいます。