

デジタルスイッチャ連動型音声マトリクススイッチャ

MAU-1616/MAU-3232

MAUシリーズは、デジタルマトリクススイッチャFDX-12UHD、FDX-32UHD、FDX-16またはFDX-32に連動させて使用する音声マトリクススイッチャです。また、MAU-3232はデジタルマルチスイッチャMSD-EX32にも対応します。本機への外部制御は、デジタルスイッチャからの専用ケーブル経由にておこないます。

MAU-1616 2U

MAU-3232 4U


取付金具
標準付属

特長

MAU-1616

- FDX-12UHDとFDX-16に対応

注意!
FDX-12UHDまたはFDX-16と、MAU-1616の独立したチャンネル指定はできません。





標準価格(税別): MAU-1616・・・320,000円

MAU-3232

- FDX-32UHD、FDX-32およびMSD-EX32に対応

注意!
FDX-32UHD、FDX-32またはMSD-EX32と、MAU-3232の独立したチャンネル指定はできません。

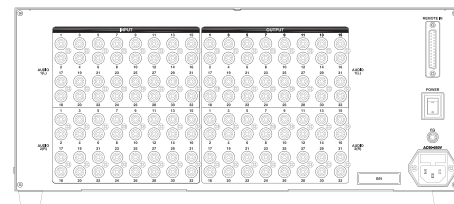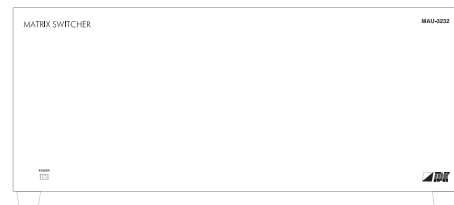

標準価格(税別): MAU-3232・・・550,000円

	MAU-1616	MAU-3232
入力数	16系統	32系統
出力数	16系統	32系統
音声周波数特性	20Hz ~ 20kHz ±1dB	
音声S/N比	85 dB以上	
音声クロストーク	85 dB以上	
音声最大入力レベル	+12 dBu	
音声歪率	0.008 %以下	
入出力信号	アンバランス音声信号L/R 入力インピーダンス/24kΩ 出力インピーダンス/75Ω	
入出力コネクタ	RCAピンジャック	
制御方式	FDX-12UHD、FDX-16に連動	FDX-32UHD、FDX-32、MSD-EX32に連動
電源電圧	AC ~ 90 V - 250 V 50 Hz / 60 Hz ±3 Hz	
消費電力	約16 W	約30 W
外形寸法	430(W) × 88(H) × 250(D) mm (EIAラック2U、突起物含まず)	430(W) × 177(H) × 250(D) mm (EIAラック4U、突起物含まず)
質量	4.8 kg	7 kg
温度	使用範囲: 0 °C ~ +40 °C	保存範囲: -20 °C ~ +80 °C
湿度	使用範囲: 20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと)	保存範囲: 20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと)
対応機器	FDX-12UHD、FDX-16	FDX-32UHD、FDX-32、MSD-EX32
付属品	専用バスケーブル(1.8 m)、電源コード(1.8 m)、ラック取付金具	

※ 外観と仕様は予告なく変更する場合があります。
※ 付属の電源コードは本機専用です。他の機器にはご使用にならないでください。