

MMV-402

MMV-402は、4入力2出力のコンポジット映像・ステレオ音声マトリクススイッチャです。

1U

取付金具
標準付属



※IDK製スイッチャのRS-232C制御には、当社独自コマンドと汎用コマンドの2種類が登録されており、メニュー設定で簡単に切り換ができます。



標準価格：160,000円

映像

- ・映像と音声出力は各2分配出力
- ・マスターシンクに同期した乱れのない映像切り換えが可能
※入力信号は同期が取れていること

音声

- ・各出力毎に入力音声レベルの補正が可能

制御入力

- ・シリアル、パラレル、LAN
- ・LANによる遠隔制御に対応

その他

- ・プリセットメモリ登録機能 (最大4)
- ・ラストメモリ機能
- ・専用リモコン SWC-1000 (別売)

接続例




※映像と音声の、連動・非連動切り換え可能

※仕様は予告なく変更する場合があります。


MMV-402

入力チャンネル数	4ch
出力チャンネル数	2ch×2分配
ループスルー出力	4ch(映像のみ)
マスターシンク	1ch
映像周波数特性	20MHzにて-3dB以内
音声周波数特性	20~20KHz±1dB
音声S/N比	85dB以上
音声クロストーク	85dB以上
音声最大入力レベル	+13dBu
音声歪率	0.008%以下
入出力信号	NTSC/PALビデオ信号 1Vp-p 75Ω 音声信号L/R 音声入力:ハイインピーダンス(24kΩ) 音声出力:ローインピーダンス(75Ω)
入出力コネクタ	映像:BNCコネクタ 音声:RCAピンジャック
入出力適合ケーブル	高周波信号用同軸ケーブル ステレオ音声用ケーブル
制御方式	フロントパネルスイッチ RS-232C RS-422 パラレル入出力 LAN (オプション:スイッチャコントローラSWCシリーズ)
電源電圧	AC90~250V、50/60Hz±3Hz
消費電力	約9W
外形寸法	430(W)×44(H)×250(D)mm (EIAラック1U、突起物含まず)
質量	3.6kg
使用温度範囲	0~+40°C
使用湿度範囲	20~90%(但し結露なきこと)
保存温度範囲	-20~+80°C
保存湿度範囲	20~90%(但し結露なきこと)
付属品	RS-232Cケーブル(1.8m)、電源コード、ラック取付金具

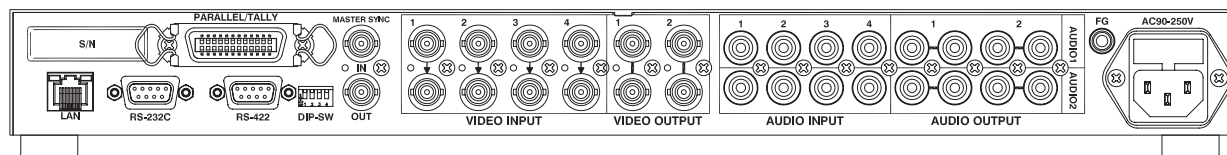

RoHS指令対応について

本製品はEU(欧州連合)において発令されたRoHS指令に対応した製品となっております。弊社では2004年12月にISO14001の認証を取得して以来、環境に優しい製品の開発を最重要目標の一つとして活動しており、特定有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB/ポリ臭化ジフェニール、PBDE/ポリ臭化ジフェニールエーテル)の使用を制限したRoHS指令にいち早く対応しております。

弊社のRoHS指令対応製品には  マークを製品本体や取扱説明書などに表記しております。

 株式会社 アイ・ディ・ケイ

本社 〒242-0021 神奈川県大和市中央7-9-1
TEL 046(200)0764 FAX 046(200)0765

関西営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-5大同生命江坂第2ビル5階
TEL 06(6192)0764 FAX 06(6192)0906

九州営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-9-2 八百治センタービル3階
TEL 092(431)0764 FAX 092(431)0906



ISO 14001

当社では平成16年に環境マネジメントシステムを構築し、国際規格であるISO14001を取得して以来、環境に配慮した活動や製品づくりに取り組んでいます。