

MRX-3232-A(DP)

MRX-3232-A(DP)は、電源二重化に対応した32入力32出力のRGBマトリクススイッチャです。(BNCコネクタ仕様)電源の二重化により、万が一本体の電源ユニットにトラブルがあった場合でも瞬時にバックアップ電源に切り換えるため、信頼性の高いシステム構築が可能です。

11U

取付金具
標準付属

映像

- ・スキャンコンバータVSC-02-Aとの併用で、RGB信号の他、コンポーネント信号、コンポジット信号が混在したシステム構築が可能
- ・出力ケーブル補償回路搭載(最大30m)

音声

- ・音声用マトリクススイッチャ MAU-3232との併用で、映像と音声の連動切換/非連動切換が可能

制御入力

- ・シリアル, パラレル, LAN
- ・LANによる遠隔制御に対応

その他

- ・プリセットメモリ登録機能(最大32)
- ・スタートアップメモリ登録機能
- ・ラストメモリ機能
- ・専用リモコン, SWC-1000(別売)



標準価格: お問い合わせください

接続例




※ 仕様は予告なく変更する場合があります。

MRX-3232-A(DP)


入力信号	映像	チャンネル数：32ch 映像信号：アナログ R(Pr)(Cr)、G(Y)、B(Pb)(Cb) /1.0Vp-p 75Ω 同期信号：HS(CS)、VS /TTL コネクタ：BNCコネクタ
出力信号	映像	チャンネル数：32ch 映像信号：アナログ R(Pr)(Cr)、G(Y)、B(Pb)(Cb) /1.0Vp-p 75Ω 同期信号：HS(CS)、VS /TTL コネクタ：BNCコネクタ
電気特性	映像周波数特性 ドットクロック	250MHzにて-3dB以内 500MHz以内
機能	内容	入出力フルマトリクス切換 ラストメモリ スタートアップメモリ プリセットメモリ(32メモリ)
外部制御	RS-232C RS-422 LAN パラレル入力 タリ-出力 オプション	1ch Dsub9ピン(オス) 1ch Dsub9ピン(メス) 1ch RJ-45コネクタ 10Base-T/100Base-TX(AutoNegotiation) Auto MDI/MDI-X対応 アンフェノール型50ピンコネクタ(メス) フォトカプリア入力 アンフェノール型50ピンコネクタ(メス) オープンコネクタ出力 スイッチャコントローラ:SWC-1000
電源電圧		AC90~250V,50/60Hz±3Hz
消費電力		約**W
外形寸法		430(W)×487(H)×250(D)mm (EIAラック11U、突起物含まず)
質量		**kg
使用温度範囲		0~+40℃
使用湿度範囲		20~90%(但し結露なきこと)
保存温度範囲		-20~+80℃
保存湿度範囲		20~90%(但し結露なきこと)
付属品		RS-232Cケーブル(1.8m)、電源コード、ラック取付金具

※付属の電源ケーブルは本機専用です。他の機器にはご使用にならないでください。
※記載の仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。

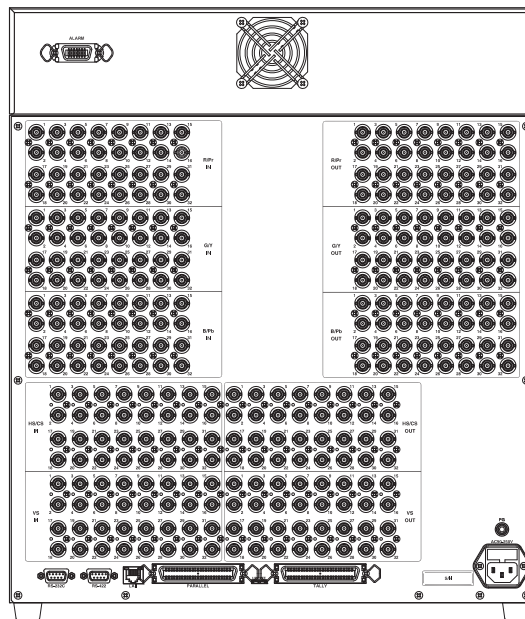

RoHS指令対応について

本製品はEU(欧州連合)において発令されたRoHS指令に対応した製品となっております。弊社では2004年12月にISO14001の認証を取得して以来、環境に優しい製品の開発を最重要目標の一つとして活動しており、特定有害6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB/ポリ臭化ジフェニール、PBDE/ポリ臭化ジフェニールエーテル)の使用を制限したRoHS指令にいち早く対応しております。

弊社のRoHS指令対応製品には  マークを製品本体や取扱説明書などに表記しております。

 株式会社 アイ・ディ・ケイ

本社 〒242-0021 神奈川県大和市中央7-9-1
TEL 046(200)0764 FAX 046(200)0765

関西営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-5大同生命江坂第2ビル5階
TEL 06(6192)0764 FAX 06(6192)0906

九州営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-9-2 八百治センタービル3階
TEL 092(431)0764 FAX 092(431)0906

URL <http://www.idk.co.jp> e-mail info@idk.co.jp



ISO 14001

本社では平成16年に環境マネジメントシステムを構築し、国際規格であるISO14001を取得して以来、環境に配慮した活動や製品づくりに取り組んでいます。