

プレゼンテーションスイッチャ用コントローラ

# SWC-404/404HDMI

SWC-404/SWC-404HDMIは、PSW-404/PSW-404HDMIの専用リモートコントローラです。

取付金具  
オプション

ラックマウント  
型番

RM-SWC404

## 特長

- 1台のプレゼンテーションスイッチャを複数の端末から制御  
(シリアル通信では最大2台、LAN通信では最大8台)
- RS-232C/LANによるリモート制御
- オプションのラック取付金具を使用することで、ラックへのマウントや  
操作卓への取り付けを容易に行なうことができます。




標準価格: SWC-404.....オープン価格  
SWC-404HDMI...オープン価格

### RS-232Cで接続する場合-最大2台(2ヶ所)から制御可能



### LANで接続する場合-最大8台(8ヶ所)から制御可能

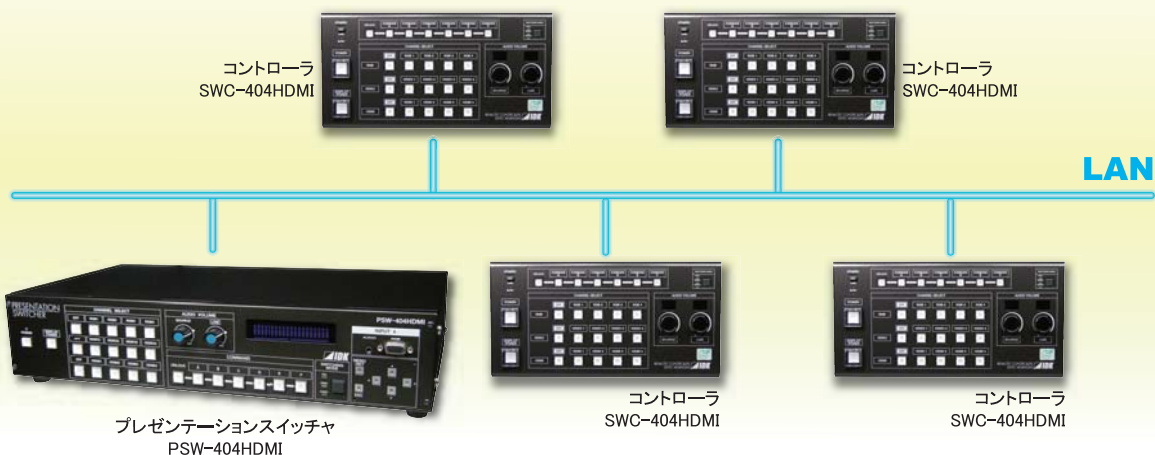


※ 仕様は予告なく変更する場合があります。




## SWC-404/SWC404HDMI

外部制御	RS-232C : 1ch D-sub9ピンコネクタ(オス) LANインターフェース : 1ch RJ-45コネクタ 10Base-T/100Base-TX(Auto Negotiation)、AUTO MDI/MDI-X対応
電源電圧	DC5V ACアダプタ
消費電力	約4W
外形寸法	260(W)×132(H)×39(D)mm (ラック搭載時EIA3U/突起物含まず)
質量	1.0kg
使用温度範囲	0~+40°C
使用湿度範囲	20~90%(但し結露なきこと)
保存温度範囲	-20~+80°C
保存湿度範囲	20~90%(但し結露なきこと)
付属品	ACアダプタ、ケーブルロックタイ
オプション品	ラック取付金具(型番:RM-SWC404)

SWC-404

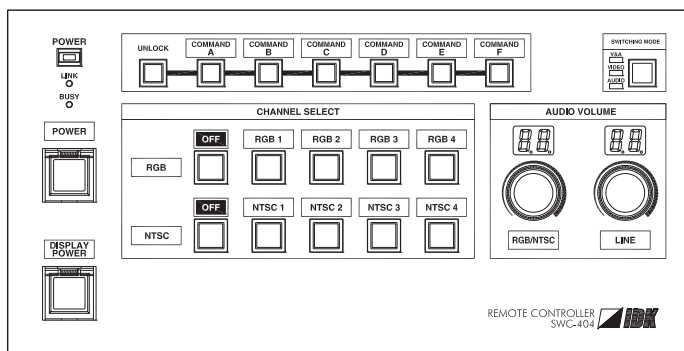


SWC-404HDMI

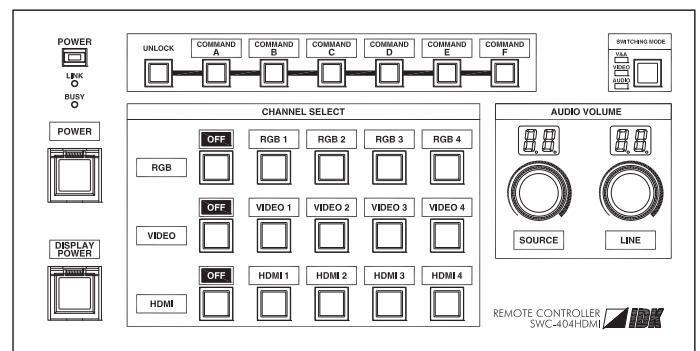

### RoHS指令対応について

本製品はEU(欧州連合)において発令されたRoHS指令に対応した製品となっております。弊社では2004年12月にISO14001の認証を取得して以来、環境に優しい製品の開発を最重要目標の一つとして活動しており、特定有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB/ポリ臭化ジブフェニール、PBDE/ポリ臭化ジブフェニールエーテル)の使用を制限したRoHS指令にいち早く対応しております。

弊社のRoHS指令対応製品には  マークを製品本体や取扱説明書などに表記しております。

## 株式会社 アイ・ディ・ケイ

本社 〒242-0021 神奈川県大和市中央7-9-1  
TEL 046(200)0764 FAX 046(200)0765

関西営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-5大同生命江坂第2ビル5階  
TEL 06(6192)0764 FAX 06(6192)0906

九州営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-9-2 八百治センタービル3階  
TEL 092(431)0764 FAX 092(431)0906



### ISO 14001

当社では平成16年に環境マネジメントシステムを構築し、国際規格であるISO14001を取得して以来、環境に配慮した活動や製品づくりに取り組んでいます。