

同軸ケーブル使用時1.2kmが 光ファイバ伝送の採用で62kmまでの延長に対応!


長距離延長のほかに、こんな利点があります

光ファイバ伝送は電気信号からの影響を受けないため、下記のような環境に最適です



同軸多重制御信号システム構成例

全てのコンビネーションカメラに対応

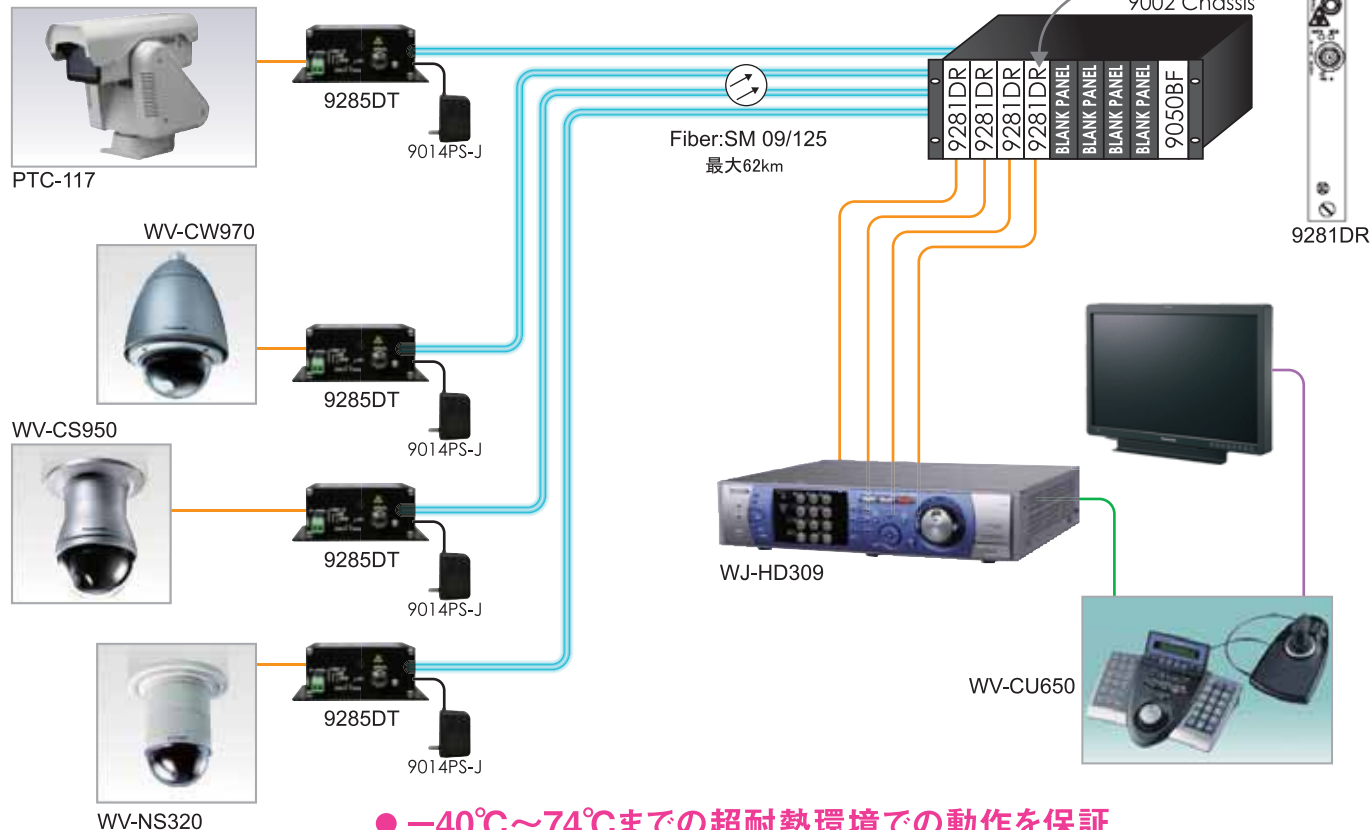

● -40℃～74℃までの超耐熱環境での動作を保証

同軸多重制御方式対応モデル

モデルセレクションガイド

*スタンドアロン型(独立)とスロットカード型(ボード)の組み合わせも可能

光ファイバの種類とサイズ(μm)		E/O変換(送信器)	O/E変換(受信器)	許容損失値(db)	波長(nm)	伝送距離(km)	
中距離補償モデル	スタンダード型	マルチモード×1芯 62.5/125	9285DT/MMH-ST	9285DR/MMH-ST	22/23	1310/1550	1.5
		シングルモード×1芯 09/125	9285DT/SM-ST	9285DR/SM-ST	22/23	1310/1550	1.5
	スロットカード型	マルチモード×1芯 62.5/125	9281DT/MMH-ST	9281DR/MMH-ST	22/23	1310/1550	1.5
		シングルモード×1芯 09/125	9281DT/SM-ST	9281DR/SM-ST	22/23	1310/1550	1.5

モデルセレクションガイド EX版

*スタンドアロン型とスロットカード型の組み合わせも可能

光ファイバの種類とサイズ(μm)		E/O変換(送信器)	O/E変換(受信器)	許容損失値(db)	波長(nm)	伝送距離(km)	
長距離補償モデル	スタンダード型	マルチモード×1芯 62.5/125	9285DT-EX/MMH-ST	9285DR/MMH-ST	22/23	1310/1550	19
		シングルモード×1芯 09/125	9285DT-EX/SM-ST	9285DR/SM-ST	22/23	1310/1550	62
	スロットカード型	マルチモード×1芯 62.5/125	9281DT-EX/MMH-ST	9281DR/MMH-ST	22/23	1310/1550	19
		シングルモード×1芯 09/125	9281DT-EX/SM-ST	9281DR/SM-ST	22/23	1310/1550	62

仕様

Model	スタンドアロン型		スロットカード型	
	9285DT (送信器)	9285DR (受信器)	9281DT (送信器)	9281DR (受信器)
映像制御入出力コネクタ	BNC		BNC	
映像入力信号	NTSC、PAL×1系統	---	NTSC、PAL×1系統	---
映像出力信号	---	NTSC、PAL×1系統	---	NTSC、PAL×1系統
ビデオ信号帯域	5Hz ~ 6.5Mhz(-3.0dB)		5Hz ~ 6.5Mhz(-3.0dB)	
ビデオSN比	≥63dB		≥63dB	
外形寸法(W×H×D)	41×82×127(mm)		155×21×219(mm)	
質量	363g		272g	
使用温度範囲	-40°C~+74°C		-40°C~+74°C	
保存温度範囲	-55°C~+85°C		-55°C~+85°C	
使用湿度範囲	0~95%(但し結露無きこと)		0~95%(但し結露無きこと)	
保存湿度範囲	0~95%(但し結露無きこと)		0~95%(但し結露無きこと)	
消費電力	230mA @ 12V DC		340mA @ 6V DC	
電源	ACアダプタ有償オプション		専用シャーシから供給	

※仕様は予告なく変更する場合があります。

導入事例

- 官公庁 ・ 防災・防犯監視 ・ 防災行政無線監視 ・ 市内エリア監視
- 民間 ・ テストコース監視 ・ 別荘情報監視
- 河川 ・ 港湾 ・ 浄化センター監視 ・ 河川 / 雨量 / 侵入者監視 ・ ダム貯水量監視 ・ 港侵入者監視
- 工場 ・ 設備稼働状況 / 侵入者監視 ・ 火力発電所内配電盤監視 ・ 物流倉庫監視
- 道路 ・ トンネル内渋滞 / 事故監視
- 空港 ・ 空港施設外周監視
- 公園 ・ 公園内防犯監視

パナソニック株式会社発行の「CCTVシステムカタログ 2009/4」のP115に掲載されていますので、詳細は下記URLをご参照ください。

<http://www.idk.co.jp/products/panasonic/index.html>

■日本総代理店

 株式会社 アイ・ディ・ケイ

本社 〒242-0021 神奈川県大和市中央7-9-1
TEL 046(200)0764 FAX 046(200)0765

■開発・製造

Optelecom-nkf, Inc. 米国

*記載されている社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

*製品のお求め・お問い合わせはアイ・ディ・ケイまたは最寄りのパナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社まで。

関西営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-5 大同生命江坂第2ビル5階
TEL 06(6192)0764 FAX 06(6192)0906

九州営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-9-2 八百治センタービル3階
TEL 092(431)0764 FAX 092(431)0906

URL <http://www.idk.co.jp> e-mail info@idk.co.jp