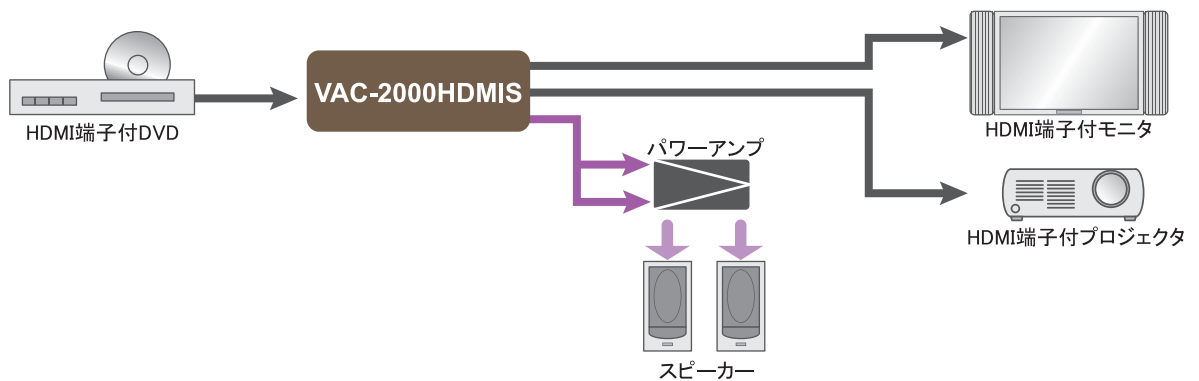


## VAC-2000HDMIS

特  
長

- ◆ 1920×1080pの高解像度まで対応可能モデル
- ◆ 入力部イコライザー回路搭載(全自動)
- ◆ 出力部イコライザー回路搭載(手動)
- ◆ HDMI Ver.1.2
- ◆ HDCP Ver.1.3
- ◆ EDIDの動作モードを2種類用意
- ◆ アナログ音声変換出力付き

接  
続  
例

VAC-2000HDMIS

Rear Panel

概  
要

VAC-2000HDMISは、HDMI Ver.1.2対応のデジタル映像・音声信号分配器です。1台のHDMI出力ソースを、HDMI入力端子を持つ複数の機器に分配できるので、高品位映像情報システムの構築に便利です。入力側のTMDS信号を全自動でイコライジングし、ケーブルによる信号の劣化を最小限に抑えることができます。入力映像・音声信号から音声信号のみをアナログ音声に変換して出力することが可能です。



※仕様は予告なく変更する場合があります。

VAC-2000HDMIS

入力チャンネル数	1ch				
出力チャンネル数	2ch	アンバランスL/R	RCAピンジャック	75Ω	200mV(rms)
入出力信号	TMDS シングルリンク HDMI Ver.1.2 HDCP Ver.1.3				
解像度	480i/480p/1080i/720p/1080p				
表示色	24ビットフルカラー(1677万色)				
ドットクロック	25MHz~150MHz				
プラグアンドプレイ	DDC2B(INPUT-OUTPUT1間 もしくは内蔵データ)				
アナログ音声出力	2ch	アンバランスL/R	RCAピンジャック	75Ω	200mV(rms)
入出力コネクタ	HDMI TypeA(19ピン)				
入出力適合ケーブル	HDMIケーブル/当社指定ケーブル (指定ケーブル以外の場合、入出力部の最大延長距離を参考に接続テストしてください)				
入力部最大延長距離	80m ※注				
出力部最大延長距離	50m ※注				
電源電圧	AC90~250V 50/60Hz±3Hz				
消費電力	約10W				
外形寸法	210(W)×44(H)×160(D)mm(ハーフラック1U/突起物含まず)				
質量	1.1kg				
使用温度範囲	0 ~ +40℃				
使用湿度範囲	20 ~ 90%(但し結露なきこと)				
保存温度範囲	-20 ~ +80℃				
保存湿度範囲	20~90%(但し結露なきこと)				
付属品	電源コード×1、コードクランプ×3				
標準価格	¥128,000				

※注 IDK製ケーブルを使用し、1080p 60Hz 24bit/pixel(8bit/component)の信号を入力または出力した場合の最大延長距離です。また、全ての入出力機器との接続において延長距離を保証するものではありません。他社製のケーブルを使用した場合や、接続する入出力機器によっては、記載された距離の範囲内でも、映像が乱れたり、映像が出力されなくなる場合があります。

◆HDMI長距離用ケーブル

必要に応じた導体サイズを使用した長距離伝送用のHDMIケーブルです。



HDMI関連オプション価格表

	型名	長さ	AWG	価格	商品区分
HDMIケーブル	CBL-EH24-10	10m	24	オープン価格	標準在庫品
	CBL-EH24-20	20m			標準在庫品
	CBL-EH24-30	30m			標準在庫品
	CBL-EH24-40	40m			標準在庫品
	CBL-EH24-50	50m			標準在庫品
HDMI中継アダプタ	HDMI-SSX	---	---		在庫確認

AWG (American Wire Gauge) : 電線の導体サイズを表す

便利なオプション


◆HDMIケーブル中継アダプタ



HDMI端子付DVD




手持ちのケーブルが短い場合に、ケーブル同士を接続できます。



RoHS指令対応について

本製品はEU(欧州連合)において発令されたRoHS指令に対応した製品となっております。弊社では2004年12月にISO14001の認証を取得して以来、環境に優しい製品の開発を最重要目標の一つとして活動しており、特定有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB/ポリ臭化ビフェニール、PBDE/ポリ臭化ジフェニルエーテル)の使用を制限したRoHS指令にいち早く対応しております。

弊社のRoHS指令対応製品には  マークを製品本体や取扱説明書などに表記しております。

 株式会社 アイ・ディ・ケイ

本社 〒242-0021 神奈川県大和市中央7-9-1  
TEL 046(200)0764 FAX 046(200)0765

関西営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-5大同生命江坂第2ビル5階  
TEL 06(6192)0764 FAX 06(6192)0906

九州営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-9-2 八百治センタービル3階  
TEL 092(431)0764 FAX 092(431)0906



ISO 14001

本社では平成16年に環境マネジメントシステムを構築し、国際規格であるISO14001を取得して以来、環境に配慮した活動や製品づくりに取り組んでいます。