
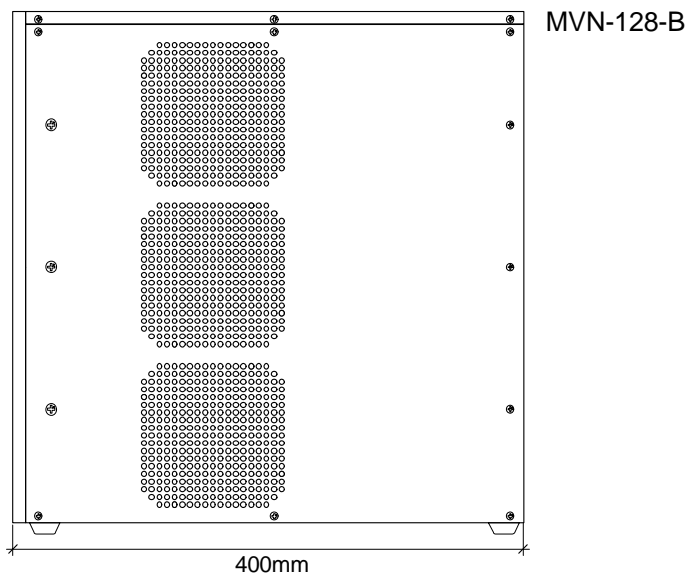


スロット拡張型 AVマトリクススイッチャ

MVN-128-B

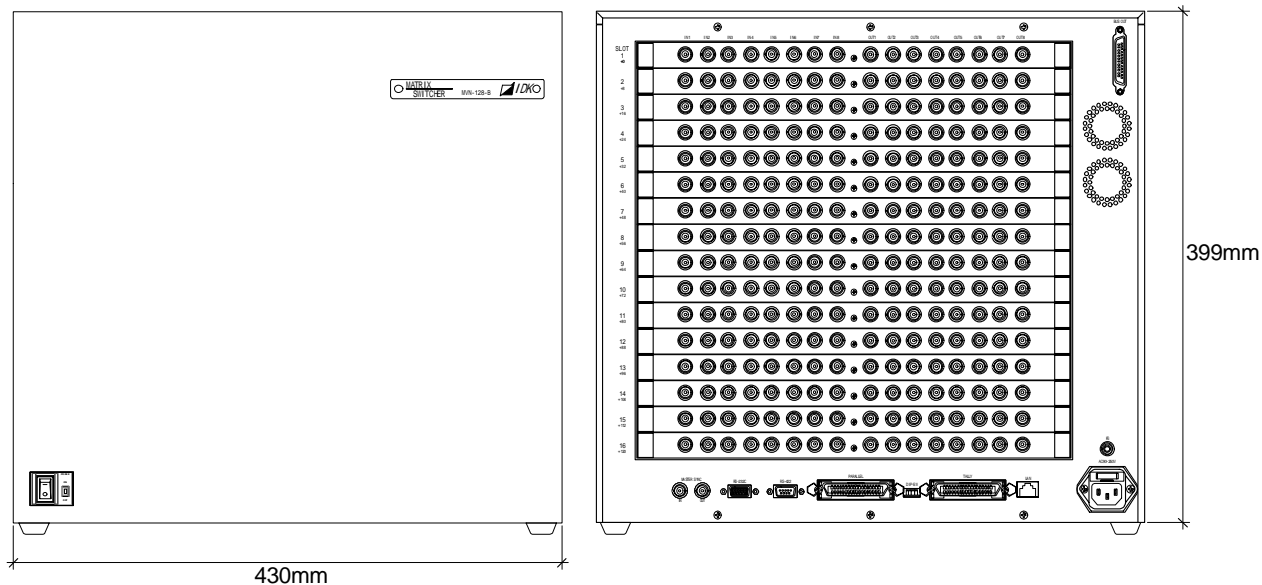

【概要】

MVN-128-Bは、コンポジットビデオ信号をフルマトリクスで入出力切り換えを行う、スロット拡張型マトリクススイッチャです。

MVNモデルは、BNCコネクタのボードを装着して使用します。また、マスターシンクを入力することにより、マスターシンクのブランキングに合わせて信号を切り換えるブランキング切換えモードを持っており、同期結合された入力信号にブランキング切換えモードを使用すれば、切り換え時のショックが無いスムーズな画面切り換えが可能です。制御方法はRS-232C、RS-422、パラレル入出力の他にLAN制御にも対応しております。

【特長】

- LANによる遠隔切換え制御対応
- スロット拡張型のため、システム変更の際にチャンネル増設が可能
- 最大128chの大規模システムを低価格にて実現
- 映像、音声ユニットの連動使用にも対応

株式会社 アイ・ディ・ケイ

【概略仕様】

仕様は予告無く変更することがあります

MVN-128-B

・入力チャンネル数	最大128ch
・出力チャンネル数	最大128ch
・マスターシンク	1ch 1.0Vp-p 75 (ループスルー出力付)
・映像周波数特性	10MHzにて - 3dB以内
・入出力信号	NTSC/PAL ビデオ信号 1.0Vp-p 75
・入出力コネクタ	BNCコネクタ
・入出力適合ケーブル	高周波信号用同軸ケーブル
・制御方式	RS-232C RS-422 平行入出力 LAN (オプション: スイッチャコントローラSWC-1000)

その他仕様

・電源電圧	AC90 ~ 250V、 50/60Hz ± 3Hz
・消費電力	約305W (ボード フル装備時)
・外形寸法	430(W) × 399(H) × 400(D)mm (EIAラック9U、突起物含まず)
・質量	26.6kg (ボード フル装備時)
・使用温度範囲	0 ~ +40
・使用湿度範囲	20 ~ 90% (但し結露なきこと)
・保存温度範囲	-20 ~ +80
・保存湿度範囲	20 ~ 90% (但し結露なきこと)
・付属品	RS-232Cケーブル(1.8m)、電源コード、ラック取付金具

付属の電源コードは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。