モジュラー型マトリクススイッチャ FDX-S64 / S64U 対応二重化電源ユニット

FDX-SRP64 仕様書

FDX-SRP64は、FDX-S64 / S64Uに対応した二重化電源ユニットです。
電源コネクタからAC/DC電源まで完全に独立している2系統の電源を搭載しています。
この二重化電源ユニットを搭載することで、万一、片方の電源にトラブルがあった場合でも、一方の正常な電源から電力が供給されることで機能が維持され、信頼性の高いシステム構築が可能です。

■ 概略仕様

項目	内容
電源電圧	AC ～ 100 V - 240 V±10 %、50 Hz / 60 Hz±3 Hz、2 系統
質量	10.6 kg
温度	使用範囲：0 °C ～ +40 °C　保存範囲：-20 °C ～ +80 °C
湿度	使用範囲：20 % ～ 90 % (ただし結露なきこと)　保存範囲：20 % ～ 90 % (ただし結露なきこと)
付属品	電源コード (2.0 m)

■ 外観図

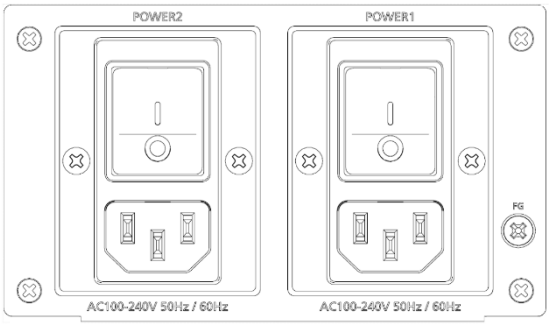

● 外観と仕様は予告なく変更することがあります。● 付属の電源コードは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。● その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。