



HDMI ケーブル HDMI/HDMI-xx シリーズ


本製品は、HDMI-A コネクタ(18 ピン)の HDMI ケーブルです。最大 4K@30 までの解像度に対応しています。

■ 概略仕様

型番	HDMI/HDMI-005A	HDMI/HDMI-01A	HDMI/HDMI-02A	HDMI/HDMI-03	HDMI/HDMI-05
ケーブル長	0.5M	1.0M	2.0M	3.0M	5.0M
公差	±15mm	±20mm	±50 mm	±75 mm	±100 mm
コネクタ	HDMI A タイプ(19 ピン)				
HDCP	対応				
対応解像度	最大 4K@30				
伝送レート	最大 10.2Gbps				
ケーブルグレード	HDMI High Speed with Ethernet				
温度	使用範囲 : 0° ~+50° C		保管範囲 : -20° ~85° C		
ケーブル外径	5.5mm			6.0 mm	
環境対応規格	RoHS、REACH				

■ 外観図

(単位) mm
(L) ケーブル長

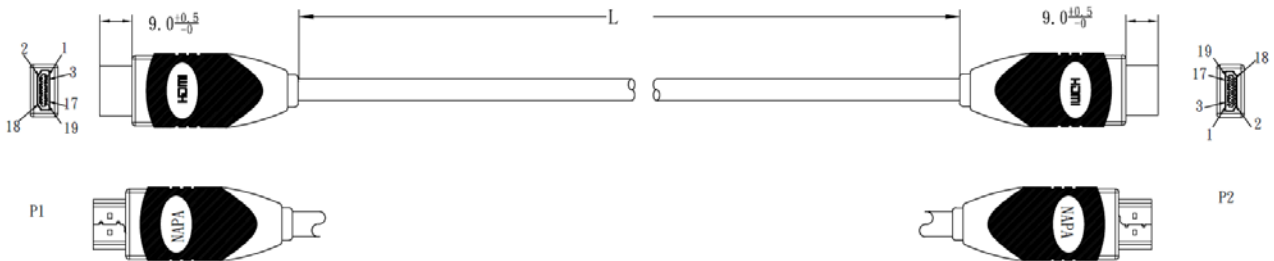

■ ピン配列

P1	信号名	P2
1	TMDS Data2+	1
2	TMDS Data2 シールド	2
3	TMDS Data2	3
4	TMDS Data1+	4
5	TMDS Data1 シールド	5
6	TMDS Data1-	6
7	TMDS Data0+	7
8	TMDS Data0 シールド	8
9	TMDS Data0-	9
10	TMDS Clock+	10
11	TMDS Clock シールド	11
12	TMDS Clock-	12
13	CEC	13
14	Utility, HEAC+	14
15	SCL	15
16	SDA	16
17	DDC,CEC グラウンド, HEAC シールド	17
18	+5V	18
19	HPD, HEAC-	19

● 外観と仕様は予告なく変更することがあります。● HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴ は、米国およびその他の国における HDMI Licensing, LLC の商標または、登録商標です。● その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。