

USB ケーブル Type-C to Type-C
USBC-31G2-01 / USBC-04G2-02


本製品は、最大 20Gbps の伝送帯域に対応した USB Type-C ケーブルです。1 m と 2 m、2 種類のラインナップがあり、いずれも USB-IF 認証を取得しています。また、USB Power Delivery 3.0 に対応しており、最大 100 W、20 V / 5 A の給電が可能です。

■ 仕様


	USBC-31G2-01	USBC-04G2-02
ケーブル長	1 m	2 m
USB 規格	USB 3.2 Gen 2 x1	USB4 Gen 2 x2
伝送データレート	10 Gbps	20 Gbps
コネクタ	USB Type-C	
対応解像度	最大 4K@30 Hz	最大 4K@60 Hz (4:4:4)
対応規格	Display Port Alternate mode	
USB Power Delivery	最大 100 W (20 V / 5 A)	
曲げ半径	12 mm	18 mm
引張強度	4 kg	5 kg
使用範囲	温度 : 0 °C~+40 °C	
ケーブル外径 (AWG)	4.8 mm (AWG 32)	5.0 mm (AWG 31)

■ 外観図

USBC-31G2-01

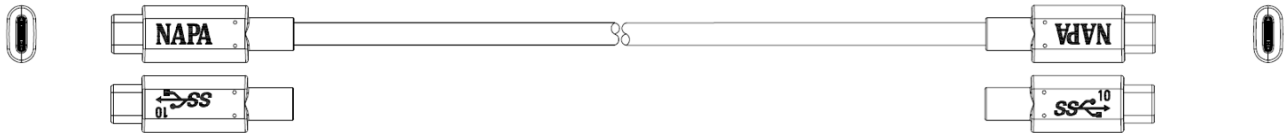

USBC-04G2-02

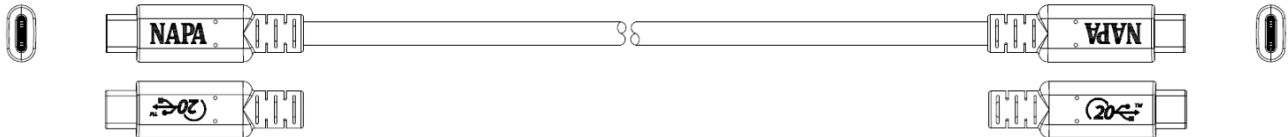

●外観と仕様は予告なく変更することがあります。●HDBaseT™および HDBaseT アライアンスロゴは、HDBaseT Alliance の商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴ は、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。●SDVoE™および SDVoE ロゴは、SDVoE Alliance の商標です。●その他、本書内に記載されている各種名称および会社名は、各社の商標または登録商標であり、これを当社は、十分尊重いたします。なお、本文中では、®マークや™マークは明記していません。