
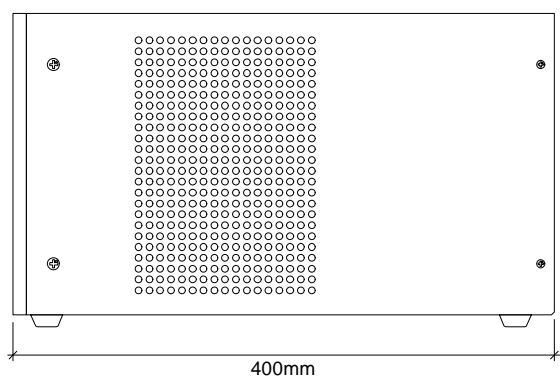
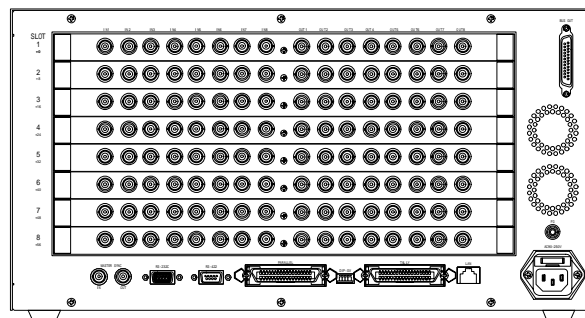


スロット拡張型 AVマトリクススイッチャ

MVN-64-B

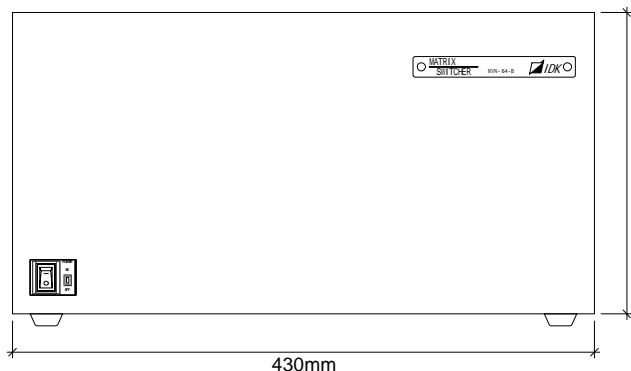

MVN-64-B

【概要】

MVN-64-Bは、入力64チャンネル、出力64チャンネルのコンポジットビデオ信号をフルマトリクスで入出力切り換えを行う、スロット拡張型マトリクススイッチャです。

【特長】

- LANによる遠隔切換制御対応
- スロット拡張型のため、システム変更の際にチャンネル増設が可能
(最大入力64チャンネル、出力64チャンネルまで拡張可能)
- 大規模システムを低価格にて実現
- 映像、音声ユニットの連動使用にも対応
- マスターシンクにより同期結合された入力信号のプランキング切り換えが可能

【概略仕様】

仕様は予告無く変更することがあります

MVN-64-B

・入力チャンネル数	最大64ch
・出力チャンネル数	最大64ch
・マスターシンク	1ch 1.0Vp-p 75 (ループスルー出力付)
・映像周波数特性	10MHzにて - 3dB以内
・入出力信号	NTSC/PAL ビデオ信号 1.0Vp-p 75
・入出力コネクタ	BNCコネクタ
・入出力適合ケーブル	高周波信号用同軸ケーブル
・制御方式	RS-232C RS-422 パラレル入出力 LAN (オプション: スイッチャコントローラSWC-1000)

その他仕様

・電源電圧	AC90 ~ 250V、 50/60Hz ± 3Hz
・消費電力	約90W (ボード64chフル装備時)
・外形寸法	430(W) × 222(H) × 400(D)mm (EIAラック5U、突起物含まず)
・質量	16kg (ボード64chフル装備時)
・使用温度範囲	0 ~ +40
・使用湿度範囲	20 ~ 90% (但し結露なきこと)
・保存温度範囲	-20 ~ +80
・保存湿度範囲	20 ~ 90% (但し結露なきこと)
・付属品	RS-232Cケーブル(1.8m)、電源コード、ラック取付金具

付属の電源コードは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。